

- Popis produktu
- Modelová rada RELAX ponúka komfortné sedenie pre chvíle odpočinku či relaxácie.
- model V vysoké operadlo
- model S stredné operadlo
- model T podnožka
- model RA s hojdacou mechanikou
- záruka 60 mesiacov, doprava a montáž v cene
- pýtajte si ponuku, využite množstvové, projektové a akčné ceny

Galéria & Vizualácia





**Relax
RE-V**



Relax
RE-S



Relax
RE-T



Relax
RE-V-RA



Relax
RE-S-RA



Relax
RE-T-F27



[Zväčšiť náhľad](#)

POŤAHY

ERA - 1		
CSE02	CSE03	CSE06
CSE09	CSE10	CSE11
CSE12	CSE13	CSE14
CSE15	CSE16	CSE08

ERA - 1		
CSE29	CSE28	CSE34
CSE34		
ZLOŽENIE: VÁNA: 100% POLYESTER 320 g/m² ODĚROVÝDORNOŠŤ: 100 000 CYKLOV MARTINDALE STALOFARBOUSŤ NA SVETLE: 3 LUM EN ISO 105-B02 STALOFARBOUSŤ NA ODER: 4 - 5 LUM EN ISO 105-A12 ŽELTOKOVANIE: 3 LUM EN ISO 105-B2 OHŔBOVÝDORNOŠŤ: EN12011-1/2, CAL TB 117, BS 7176 Low Fracture PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRÁDROUŠE VÝŠKALITE VÝŠKALČOM. NAČLOUŠE ČIŠŤITE VUJROU JEMNOU HANROČKOU NAMOCENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE PRI LAHROM ZNEČISTENÍ: POČÍŤE ČIŠŤENÍ, REPRERANŤON - EKOLÓGICKE ČIŠŤACE PROSTREDKY NEČÍŤE NA ČALÚNENÍ NE PRÍSPRUKY A VOŠU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁŤ NAVUJ PRÉ A BUDE SA VEDM DURO RUSŤ NAČLOUŠE SA VÁŤ ČIŠŤE POTRHOVA LÁTKA A OŠŤANE UČ ZVLNENÁ ČALÚNENÍ NE NAČLOUŠE POVOŠŤ VŤEČAD NEPOČÍŤATE REPRERANŤON, ALKOHOLČENÉ A INÉ ČIŠŤACE PROSTREDKY VŤEČETE NE NAČLOUŠE POČÍŤE ČALÚNENÍ		



LED

ONE - 1

EM

ZLOŽENIE:
VÝBA:
ODSROVZDORNOSŤ:
STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE:
STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER:
ZINKOVANIE:
OHROVZDORNOSŤ:

100% RECYCLED POLYESTER
310 g/m²
100.000 CYKLOV MARTINDALE
4 EN ISO 105-B02
4 EN ISO 105-K12
2 EN ISO 12945-2
EN1021-1+2
BS 7176 Low Hazard
BS 6853 Ignition Source 5
DN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NASLEDNE ĽAKRO OČISTITE VLAŽNOU
JEMNOU HANDBRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKROM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE ČISTACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NAINŠTALOVANÉ A BUDE SA VEĽMI DŮLHO SUŠIŤ
NASLEDNE SA VÁM ZVNI POTIAVIVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ
ČALÚNENIE HENAOBRLOUNE POKROVNÝ VODACH
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NEHAPATNE PORANIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU



LED

XTREME - 2

EM

ZLOŽENIE:
VÝBA:
ODSROVZDORNOSŤ:
STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE:
STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER:
ZINKOVANIE:
OHROVZDORNOSŤ:

100% RECYCLED POLYESTER
310 g/m²
100.000 CYKLOV MARTINDALE
4 UNI EN ISO 105-B02
4 EN ISO 105-K12
2 EN ISO 12945-2
EN1021-1+2
BS 7176 Low Hazard
BS 6853 Ignition Source 5
DN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NASLEDNE ĽAKRO OČISTITE VLAŽNOU
JEMNOU HANDBRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKROM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE ČISTACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NAINŠTALOVANÉ A BUDE SA VEĽMI DŮLHO SUŠIŤ
NASLEDNE SA VÁM ZVNI POTIAVIVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ
ČALÚNENIE HENAOBRLOUNE POKROVNÝ VODACH
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NEHAPATNE PORANIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

LED

ASPECT - 2

EM

		
ACT04	ACT05	ACT06
		
ACT07	ACT13	ACT15
		
ACT16	ACT18	ACT22
		
ACT23	ACT24	ACT26

LED

ASPECT - 2

EM

		
ACT29	ACT30	ACT31
		
ACT32		

ZLOŽENIE: 75% TREVISIA CS S NEHORLAVOU ÚPRAVOU
25 % POLYESTER

VÁHA: 325 g/m²

ODPORUVOSŤ: 30 000 CYKLOV MARTINDALE

ZNIEKOVANIE: 5 EN ISO 12945 - 2

OHŇOVZDORNOSŤ: B1 EN 1251-1-2, BS 7176 Medium Hazard, DIN 4102 B1

PRI BEŽNOM ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE LAIKRO OČISTITE V KURCU JEMNOU HANČOŤOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAIKROM ZNEČISTENÍ: POUŽITE ČIŠŤADLO, **IMPRÉGNÁCIA:** - EKOLOGICKÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VANI NÁHLINNE A BUDE SA VESIEL DOKO ŽUŠET. NÁSLEDNE SA VANI ŽUŠI POTÁHOVA LÁTKA A OŠŤANE UŽ ŽUŠNENA. ČALÚNENIE NEHODÍ SIE NA ŽUŠENIE VODOU. **NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTÁCE PROSTRIEDKY** MOŽETE NEHODI NEPRÁVNE POUŽIŤ ČALÚNENIE. **PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:** OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O OSOBNÚ SPOLUPRÁCU

LED

STYLE - 2

EM

		
A61078	A62033	A64092
		
A60025	A60099	A65037
		
A60037	A67038	A60096
		
A60062	A60011	A65999

LED

STYLE - 2

EM

		
A64039	A66063	A65054
		
A63034	A63056	

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER

VÁHA: 320 g/m²

ODPORUVOSŤ: 110 000 CYKLOV MARTINDALE

STÁLAFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STÁLAFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-B12

ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 12945-2

OHŇOVZDORNOSŤ: EN 1021-1-2, CAL, TB 117, S302S B1 3000-Q1 UK

PRI BEŽNOM ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE LAIKRO OČISTITE V KURCU JEMNOU HANČOŤOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAIKROM ZNEČISTENÍ: POUŽITE ČIŠŤADLO, **IMPRÉGNÁCIA:** - EKOLOGICKÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VANI NÁHLINNE A BUDE SA VESIEL DOKO ŽUŠET. NÁSLEDNE SA VANI ŽUŠI POTÁHOVA LÁTKA A OŠŤANE UŽ ŽUŠNENA. ČALÚNENIE NEHODÍ SIE NA ŽUŠENIE VODOU. **NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTÁCE PROSTRIEDKY** MOŽETE NEHODI NEPRÁVNE POUŽIŤ ČALÚNENIE. **PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:** OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁCU



LED

1111

CURA - 2

EM

1111

ZLOŽENIE:

MIN RECYCLED POLYESTER
2% POLYESTER

VÁHA:

300 g/m²

ODKROVZDORNOSŤ:

100 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOPANEKOSŤ NA SVETLE:

3 - 5 EN ISO 105-B02

STALOPANEKOSŤ NA ODER:

4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE:

1 - 5 EN ISO 10992-2

OHŔOVZDORNOSŤ:

EN 1051-1/2
CAL TB 117
BS 5852 Part 1: 5.1
Cigarettes - 50000

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:

PRÁVIEDNE VYŠKÁVAŤ VÝŠKÁČOM. NÁSLEDNE ZARÚD ČISTIŤE VUKOU
JEDNOU HANDBROČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LÁHKOM ZNEČISTENÍ:

POUŽÍTE **CLEANER**, **IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁH NAVLHČE A BUDE SA VEŠEĎ DÚO DÚŠŤ
NÁSLEDNE SA VÁH ZUŠE PÔTAVOU LÁTKA A OŠTANE UŽ ZVUČENÁ
ČALÚNENIE NEHADOČUJTE PÔVOJŤ VÝŠKAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A NE ČISTIACE PROSTRIEDKY
NEČISTE NEHÁVATNE PÔŠODŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÁJŠŤOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA ŠTOLJŤ A PÔŠADUJTE HO O ŠPOLUPRÁČU

LED

1111

VALENCIA - 2

EM

1111

V2074

V2087

V2068

V0023

V0401

V0403

V0035

VLASTNOSTI:

ODKROVOSŤ 1000 KRIH, MOČU A QLEAJ
ANTIFUNGÁLNA, ANTIKATERIÁLNÁ A
ANTIMIKROBIAL ČOBNÁH

ZLOŽENIE:

POVRCH 100% VINYL, PÔŠAD 100% POLYESTER

VÁHA:

600 g/m²

ODKROVZDORNOSŤ:

300 000 CYKLOV MARTINDALE

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:

VINYL SA ČISTI PRÁVIEDNE, AŤBY BOL ZACHOVANÝ VZKAD A VLASTNOSTI
VŠE TCV ŠKVRŤ A ŠPINA SA ČISTIŠA IRNEO AŤBY SA PREDILO PÔŠKOVINU
PRI ČISTENÍ POUŽÍVAŤE BEUŠU VUKU A JEDNOU HANDBROČU S MIOLOVŤM
ROČTOM ALEBO PRIPRAVŤ NA ČISTENÍ VINYL
LAKY, REČOČA, ŠE NE ČISTIACE PROSTRIEDKY, KYŠKOVÉ ROČTOKY, DETERGENTY
TVOČ NEHÁVATNE PÔŠODŤ ČALÚNENIE

LED

1111

MILANO - 2

EM

1111

M0330

M0401

M0407

M0770

M0800

M0100

ZLOŽENIE:

100% POLYESTER TREVIRA CS

VÁHA:

375 g/m²

ODKROVZDORNOSŤ:

50 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOPANEKOSŤ NA SVETLE:

4 EN ISO 105-B02

STALOPANEKOSŤ NA ODER:

4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE:

5 EN ISO 10945-2

OHŔOVZDORNOSŤ:

EN 1051-1/2, CAL TB 117, BS 5852 Clb 5

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:

PRÁVIEDNE VYŠKÁVAŤ VÝŠKÁČOM. NÁSLEDNE ZARÚD ČISTIŤE VUKOU
JEDNOU HANDBROČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LÁHKOM ZNEČISTENÍ:

POUŽÍTE **CLEANER**, **IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁH NAVLHČE A BUDE SA VEŠEĎ DÚO DÚŠŤ
NÁSLEDNE SA VÁH ZUŠE PÔTAVOU LÁTKA A OŠTANE UŽ ZVUČENÁ
ČALÚNENIE NEHADOČUJTE PÔVOJŤ VÝŠKAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A NE ČISTIACE PROSTRIEDKY
NEČISTE NEHÁVATNE PÔŠODŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÁJŠŤOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA ŠTOLJŤ A PÔŠADUJTE HO O ŠPOLUPRÁČU

10 / 16

M00110

M00800

M04764

M04104

M00013

M03393

M05290

M05066

M03367

M00746

M76236

M03362

MAGIC - 3

LED

2017

EM

2017

LED

2017

EM

2017

MAGIC - 3

LED

2017

EM

2017

LED

2017

EM

2017

ZLOŽENIE:

68 % PU
32 % BÄVLNA

VÁHA:

390 g/m²

ODĎROVZDORNOŠŤ:

200 000 CYKLOV MARTINDALE

STABILNOSŤ FARBY NA SVETLE:

1A, ISO 105-B04

OHŔOVZDORNOŠŤ:

EN 1021-1-2
BS 5892 3:2015 Class 5

VLASTNOSTI:

EN 4702 B2
ODOLNOSŤ VO VODU, MOČU A OLEJU
ANTIPRÁSKOVÁ A ANTIKTERIÁLNA OCHRANA

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A DOKŤZU:

PRÁDIDLO VYŠKALUJTE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE ČIHO OČISTITE VUHKOU
JEMNOU HANDBRÁČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČIŠŤOVANÍ ZNEČIŠTENÍ:

POUŽITE GLYKOL, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTREDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁH NAVALTE A BUDE SA VEŠEĎ DOKO JUSŤ
NÁSLEDNE SA VÁH ZVNI POTRHOVA LÁTKA A OSTRANÍ UŽ ZVLHNEŤ
ČALÚNENIE NEMOŽNOSŤE POUŽÍVAT VÝSAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTREDKY
MÔŽETE NEHOPATNE PORANIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČIŠTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA SITULŤKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

FAME - 3

LED

2017

EM

2017

LED

2017

EM

2017

F060003

F060019

F060078

F060099

F061003

F061000

F062016

F064055

F064099

F060084

F060071

F060075

FAME - 3

LED

2017

EM

2017

LED

2017

EM

2017

F060123

F060716

F060535

F060145

ZLOŽENIE:

95 % VLNÁ NOVÝ ZÉLAND
5 % POLYAMID

VÁHA:

450 g/m²

ODĎROVZDORNOŠŤ:

200 000 CYKLOV MARTINDALE

ZNEKODOVANIE:

EN ISO 105-B2

OHŔOVZDORNOŠŤ:

BS 5892 Cl. 5, EN 1021-1-2, CALT TB 117

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A DOKŤZU:

PRÁDIDLO VYŠKALUJTE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE ČIHO OČISTITE VUHKOU
JEMNOU HANDBRÁČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE


PRI ČIŠŤOVANÍ ZNEČIŠTENÍ:

POUŽITE GLYKOL, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTREDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁH NAVALTE A BUDE SA VEŠEĎ DOKO JUSŤ
NÁSLEDNE SA VÁH ZVNI POTRHOVA LÁTKA A OSTRANÍ UŽ ZVLHNEŤ
ČALÚNENIE NEMOŽNOSŤE POUŽÍVAT VÝSAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTREDKY
MÔŽETE NEHOPATNE PORANIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČIŠTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA SITULŤKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

11 / 16

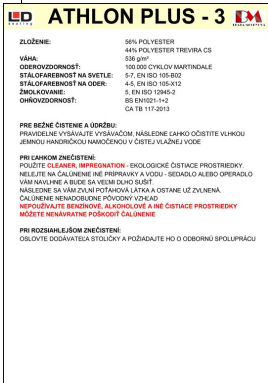



LED

CRISP - 4

IM

ZLÖŽENIE: 93% VLNÁ, 7% POLYAMID

VÁHA: 238 g/m²

OSVEDČENOSŤ: 200 ISO CYNLOV MARITIMALE

STALOFARBEVNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFARBEVNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNÁKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 15493-2

OSVEDČENOSŤ: EN 1021-1A2, CA, TB 117, BS 5852 Part 1 0:1

PRI SEČNE ČISTENIE A ÚDRŽBU: PRAVDELENE VYSÁVATE VYSÁVAČOM, NASLEDNE JAKO OČISTITE VLNKOU JEDNOU HANOVČOU IMACERKOU V OČETI KLAJNEJ VOJE

PRI LAKOM ZNEČISTENIE: POJDIŤE CLEANER, IMPREGNATION - ENKOLGICE DISTACE PROSTREDKY. NELEJTE NA CALUMENE NE PRIPRKY A VOJU - HODKLO HEDO OPRKNOLO VAM NAVULNE A BUDE SA VECR DUHO SUŠT. NASLEDNE SA VAM OLNE POTNOVNI LATEA A OSTATNE LČ ZOLNENÁ. CALUMENE NENADOBLONE POVOYKY VOZKAD. NEPOUŽIVATE BENDOVNE, ALKOLOLNE A INE OČISTACE PROSTREDKY. **MOŽETE NENAVRATNE POŠKODIŤ CALUMENE**

PRI ROZSAHL EŠOM ZNEČISTENIE: OBLVITE DODÁVATELA STOLJKY A POŽADUJTE HO O OSBORNU SPOLUPRÁCU



LED

CAPTURE - 4

IM

ZLÖŽENIE: 85 % VLNÁ NOVÝ ZELAND

VÁHA: 15 % POLYAMID

OSVEDČENOSŤ: 238 g/m²

STALOFARBEVNOSŤ NA SVETLE: 200 ISO CYNLOV MARITIMALE

STALOFARBEVNOSŤ NA ODER: 5 - 7 EN ISO 105-B02

ZNÁKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 105-A12

OSVEDČENOSŤ: 4 - 5 EN ISO 15493-2

OSVEDČENOSŤ: EN 1021-1A2, CA, TB 117, BS 5852 Part 1 0:1

PRI SEČNE ČISTENIE A ÚDRŽBU: PRAVDELENE VYSÁVATE VYSÁVAČOM, NASLEDNE JAKO OČISTITE VLNKOU JEDNOU HANOVČOU IMACERKOU V OČETI KLAJNEJ VOJE

PRI LAKOM ZNEČISTENIE: POJDIŤE CLEANER, IMPREGNATION - ENKOLGICE DISTACE PROSTREDKY. NELEJTE NA CALUMENE NE PRIPRKY A VOJU - HODKLO HEDO OPRKNOLO VAM NAVULNE A BUDE SA VECR DUHO SUŠT. NASLEDNE SA VAM OLNE POTNOVNI LATEA A OSTATNE LČ ZOLNENÁ. CALUMENE NENADOBLONE POVOYKY VOZKAD. NEPOUŽIVATE BENDOVNE, ALKOLOLNE A INE OČISTACE PROSTREDKY. **MOŽETE NENAVRATNE POŠKODIŤ CALUMENE**

PRI ROZSAHL EŠOM ZNEČISTENIE: OBLVITE DODÁVATELA STOLJKY A POŽADUJTE HO O OSBORNU SPOLUPRÁCU

LED

SYNERGY - 4

EM

SY108

SY227

SY231

SY338

SY445

SY47

SY556

SY57

SY62

SY83

SY74

SY93

LED

SYNERGY - 4

EM

SY65

ZLOŽENIE: 95 % VLNA, 5 % POLYAMID, 400 g/m²

ODPORUVOSNOSŤ: 100 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 3, EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4, EN ISO 105-X12

ZNAKOVANIE: 2, 4 EN ISO 105-J2

ODPORUVOSNOSŤ: EN 1021-1/2, BS 7176 Low Hazard, NF D 60-013

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSÁVÁČOM. NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTTE VLAHNOU JEJINOU HANDRÓČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ: POŠTITE GLASER, IMPREGNATION - ENOLOGICKÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍSPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAVALTE A BUDE SA VEĽKOU DÚŽOSŤ. NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNI POTIAVOU LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NEHODOSLOUŤE POUŽÍVAŤ VÝSÁVAC. **NEPOUŽÍVAJTE BEZDROŽKOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY** MOŽETE NEHODVATNE PORUŠIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÁJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍČKY A POŽADUJTE HO O ODPORNOU SPOLUPRÁČU

LED

YOREDALE - 4

EM

UDA07

UDA13

UDA16

UDA17

UDA25

UDA01

UDA02

UDA03

UDA05

UDA08

UDA02

LED

YOREDALE - 4

EM

ZLOŽENIE: 95 % VLNA, 3 % POLYESTER, 2 % POLYAMID

VLNA: 170 g/m²

ODPORUVOSNOSŤ: 50 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 3, EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4, EN ISO 105-X12

ODPORUVOSNOSŤ: EN 1021-1/2, CAL TB 117, BS 7176 Low Hazard

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSÁVÁČOM. NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTTE VLAHNOU JEJINOU HANDRÓČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ: POŠTITE GLASER, IMPREGNATION - ENOLOGICKÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍSPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAVALTE A BUDE SA VEĽKOU DÚŽOSŤ. NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNI POTIAVOU LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NEHODOSLOUŤE POUŽÍVAŤ VÝSÁVAC. **NEPOUŽÍVAJTE BEZDROŽKOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY** MOŽETE NEHODVATNE PORUŠIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÁJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍČKY A POŽADUJTE HO O ODPORNOU SPOLUPRÁČU

LED

MORPH - 4

EM

MO1101

MO1001

MO10103

MO10102

MO11101

MO11102

MO1101

MO14101

LED

MORPH - 4

EM

ZLOŽENIE:
VUNA
85 % VUNA NOVIT ZELAND, 15 % POLYAMID 150 g/m²

ODPORUVZDORNOSŤ:
200 ISO CHYLLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE:
3 - 4 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER:
4 - 5 EN ISO 105-X12

ZNIEKOVANIE:
4 EN ISO 12943-2

OHŔOVZDORNOSŤ:
EN 1021-1/2, CA TB 117-2015, BS 5852 Clb 5

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVAČOM, NÁSLEDNE ĎALŠIO OČISTITE VĽHKOU JEMNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĎALŠIOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE ČISTENIE, IMPREGNATION - EKOLOGICKE OŠTACE PROSTREDKY. HEJČETE NA ČALUNENIE HE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VAM NAVLAŽNIE A BUDE SA VEĽMI DĽHO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VAM ZVLNÍ POTRHOVA LÁTKA A OSTANE UČ ZVYCHNÁ ČALUNENIE NEHADOBLNE PŮVORY VŤKAD. NEPOUŽÍVATE BEZDŔNÉ, AKOHLADNÉ A HE OŠTACE PROSTREDKY. MŮŽETE NEHADVATNE PŮBODIŤ ČALUNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODAVATEĽA STOLČKY A PŮBADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

LED

COMFORT+ - 5

EM

C0010

C0050

C0003

C0102

C0005

ZLOŽENIE:
80% POLYESTER, 10% POLYURETHANE

ODPORUVZDORNOSŤ:
150 ISO CHYLLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE:
3 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER:
4 - 5 EN ISO 105-X12

ZNIEKOVANIE:
5 EN ISO 12943-2

OHŔOVZDORNOSŤ:
EN 1021-1/2, CA TB 117, BS 5852 Pw 1 0,1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVAČOM, NÁSLEDNE ĎALŠIO OČISTITE VĽHKOU JEMNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĎALŠIOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE ČISTENIE, IMPREGNATION - EKOLOGICKE OŠTACE PROSTREDKY. HEJČETE NA ČALUNENIE HE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VAM NAVLAŽNIE A BUDE SA VEĽMI DĽHO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VAM ZVLNÍ POTRHOVA LÁTKA A OSTANE UČ ZVYCHNÁ ČALUNENIE NEHADOBLNE PŮVORY VŤKAD. NEPOUŽÍVATE BEZDŔNÉ, AKOHLADNÉ A HE OŠTACE PROSTREDKY. MŮŽETE NEHADVATNE PŮBODIŤ ČALUNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODAVATEĽA STOLČKY A PŮBADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

LED

STEELCUT TRIO - 5

EM

124

205

451

531

713

806

993

993

ZLOŽENIE:
90% NOVIA VUNA, 10% POLYAMID

ODPORUVZDORNOSŤ:
150 ISO CHYLLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE:
3 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER:
3 - 5 EN ISO 105-X12

ZNIEKOVANIE:
4 EN ISO 12943-2

OHŔOVZDORNOSŤ:
EN 1021-1/2, CA TB 117, BS 5852 Pw 1 0,1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVAČOM, NÁSLEDNE ĎALŠIO OČISTITE VĽHKOU JEMNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

LED

KOŽA - 6

IM



P100



P1025



P5000



P5115



P5200



P5250



P5315



P5325



P5400

TYP KÓDŮ:
HŘEBEK:
STALOPANEHOŠŤ NA SVĚTLĚ:

HOUŽADKA
1 - 1,2 MM
6 EN ISO 105-B02

PŘE BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBU
LÁPKO OČISTĚTE VLHKOU ŽEMOU HADČIČKOU NAMOČENOU V ČISTÉJ VODĚ.
NEJ JE MOŽNÉ POUŽÍT ČISTÍCÍ CHYBNĚ VODU.
NALEŽNĚ JE MOŽNÉ POUŽÍT REGISTRÁČNÍ PRŮMYSLOVÝ URČENÉ
NA ČISTÍCÍ VÝNĚ KOUŽETU NA ČALUNĚNOM NÁBYTKU.

LED

CLEANEE

IM



Ekologický a certifikovaný přípravek na čistení
průmyslové stěny, a sedacích systémů čistý
z přírodních složek a bez chemie. Vhodný
pro všechny typy stěn. Snižuje výtlačný
čistící účinek. Kromě k materiálu, přiroda a
čistému prostředí.
V jednom balení je 500 ml. Dodací v kapalině.

CLEANER

Cena bez DPH:	17 €
Cena s DPH:	20,4 €



Ekologický a certifikovaný přípravek na zvýšení
impregnační průmyslové stěny a sedacích systémů.
Přeměňuje nanometrickou ochrannou vrstvu
na vodě odpudivou hydrofobní vrstvu. Vrstva
a samostatně aplikovatelná pro každou domácnost
stěnu. Čistí materiál před aplikací a udržuje
nádobu čistší.
V jednom balení je 250 ml. Impregnační
v kapalině.

IMPREGNATION

Cena bez DPH:	32 €
Cena s DPH:	38,4 €