

- Popis produktu
- Taburetka FUNGHI je zaujímavá dizajnom a praktickými možnosťami použitia
- sedadlo taburetky je vyplnené polyuretánovou studenou penou, ktorá má vysokú odolnosť voči opotrebovaniu
- model 40-54 priemer sedadla 40 cm, výška stoličky 54 cm
- model 50-50 priemer sedadla 50 cm, výška stoličky 50 cm
- farebnosť taburetky je kombinácia jedno a dvojfarebného čalúnenie sedadla a nohy
- krycí plast pod sedalom - biely, čierny, šedý
- záruka 60 mesiacov, doprava a montáž v cene
- pýtajte si ponuku, využijete množstvové, projektové a akčné ceny

Galéria &

Cenník






FUNGHI 40-54






FUNGHI
50-50



[Zväčšiť náhľad](#)

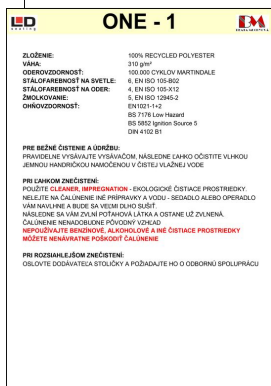

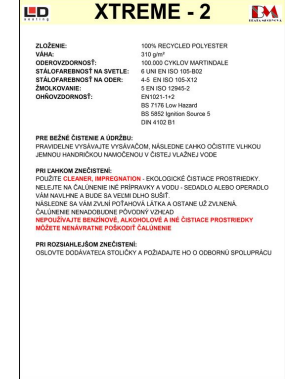

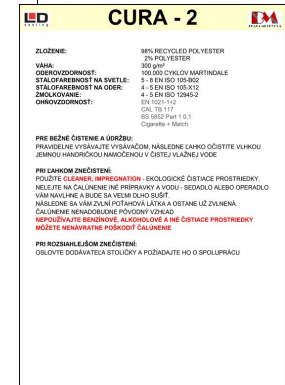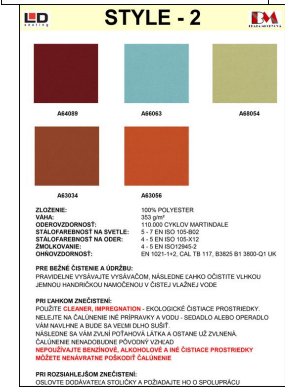

LED

MILANO - 2

EM



MS390



MS451



MS607



MS709



MS909



MS100

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER TRETVIRA CS

VÁHA: 270 g/m²

ODPORUVORNOŠŤ: 60.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 6 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-K12

ZNÍDKOVANIE: 5 EN ISO 12945-2

OHŔVUVORNOŠŤ: EN1021-1/2, CAL TB 117, BS 5882 Ch-b 5

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVČOM. NAĽBEJNE ĽAPKO ČISTITE VUKOU JEMNOU HANDROUKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAVKOV ZNEČISTENÍ: POČISTE CLEANER, IMPREGNATION, EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PREPARUJTE A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NÁVLEH A BUDĚ SA VESIELDNO SUŠIET. NAĽBEJNE SA VÁM ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NEHODÍ OBLEČNÉ POKRYVY VOSKOV. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEHODIACI POKRYVŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÝCH ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODAVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

LED

FAME - 3

EM



FA6003



FA6019



FA6078



FA6099



FA6103



FA6100



FA62016



FA64058



FA6409



FA6504



FA6671



FA6675

LED

FAME - 3

EM



FA68133



FA6876



FA6835



FA68145

ZLOŽENIE: 95 % VULVA NOVÝ ZELAND

VÁHA: 5 % POLYAMID

ODPORUVORNOŠŤ: 400 g/m²

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 200.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA ODER: EN ISO 12945-2

OHŔVUVORNOŠŤ: BS 5882 Ch-b 5, EN 1021-1/2, CAL TB 117

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVČOM. NAĽBEJNE ĽAPKO ČISTITE VUKOU JEMNOU HANDROUKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAVKOV ZNEČISTENÍ: POČISTE CLEANER, IMPREGNATION, EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PREPARUJTE A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NÁVLEH A BUDĚ SA VESIELDNO SUŠIET. NAĽBEJNE SA VÁM ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NEHODÍ OBLEČNÉ POKRYVY VOSKOV. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEHODIACI POKRYVŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÝCH ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODAVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

LED

MAGIC - 3

EM



M00110



M00000



M24764



M44154



M40113



M03593



M00290



M00066



M03307



M00748



M76236



M03332

ATHLON PLUS - 3

AP01141 AP01107 AP01140

AP01194 AP02119 AP04245

AP04225 AP08109 AP08252

AP08253 AP08000

CRISP - 4

			Black R0010
			Olive R0022
			Blue R0051
			Dark Blue R0471

Grey
R0021
 Brown
R0415
 Olive
R0022
 Dark Red
R0411
 Orange
R0450
 Blue
R0051
 Tan
R0471
 Dark Grey
R0731
 Dark Blue
R0471
 Dark Green
R0472

LED

CRISP - 4

EM

ZLOŽENIE: 50% VLLA, 1% POLYAMID

VÁHA: 200 g/m²

ODPORNOSČORNOST: 200.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSČORNOST NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-A02

STALOFARBNOSČORNOST NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNAČKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 105-A12

OHROVZDORNOST: EN 1021-1/2, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0.1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A UDRŽBE: PRÁDZELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE JAKO OČISTITE V HROU JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION, EKOLOGICKÉ ČISTACE PROSTŘEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAVALIENE A BUDĖ SA VEĽMI DÚRO ŽOŠT. NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NEHODOSLOŽNE POUŽÍVŤ VÝNAD. NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY. MOŽETE RENOVATÍVNE POUŽÍVŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O DOBRŤNÚ SPOLUPRÁČU

LED

CAPTURE - 4

EM

T4101

T4501

T4601

T4701

T4801

T4902

T5001

T5101

T5201

LED

CAPTURE - 4

EM

ZLOŽENIE: 85 % VLLA NOVÝ ZELAND
15 % POLYAMID

VÁHA: 200 g/m²

ODPORNOSČORNOST: 200.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSČORNOST NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-A02

STALOFARBNOSČORNOST NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNAČKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 105-A12

OHROVZDORNOST: EN 1021-1/2, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0.1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A UDRŽBE: PRÁDZELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE JAKO OČISTITE V HROU JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION, EKOLOGICKÉ ČISTACE PROSTŘEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAVALIENE A BUDĖ SA VEĽMI DÚRO ŽOŠT. NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NEHODOSLOŽNE POUŽÍVŤ VÝNAD. NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY. MOŽETE RENOVATÍVNE POUŽÍVŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O DOBRŤNÚ SPOLUPRÁČU

LED

SYNERGY - 4

EM

SY108

SY127

SY135

SY138

SY148

SY147

SY156

SY167

SY162

SY163

SY174

SY183



SYNERGY - 4





SY95

ZLOŽENIE:

55 % VLNNA
5 % POLYAMID
400 g/m²

ODKROVZDORNOSŤ:

50 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE:

3. EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER:

4. EN ISO 105-K12

ŽMLKOVANIE:

3. 4 EN ISO 105-A02

OHŔOZVODNOSŤ:

EN 1021-1+2, BS 7176 Low Hazard, NF D 60-013

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:

PRÁVDEĽNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĎALŠO OČISTITE VŮKROU
JEJINOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKOM ZNEČISTENÍ:

POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NAHLINIE A BUDĚ SA VEŠEĎ DĽO ŽUŠET.
NÁSLEDNE SA VANI ZVLNÍ POTÁHOVA LÁTKA A OŠTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NEMAOČISUJE POKROVY VŤASO.
NEPOUŽÍVAJTE BEZROKOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NEHAPRATNE PORUŠIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU



YOREDALE - 4





UD407



UD413



UD418



UD417



UD425



UD401



UD402



UD403



UD405



UD420



UD422



YOREDALE - 4



ZLOŽENIE:

55 % VLNNA, 3 % POLYESTER, 2 % POLYAMID
400 g/m²

ODKROVZDORNOSŤ:

50 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE:

3. EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER:

4. EN ISO 105-K12

OHŔOZVODNOSŤ:

EN 1021-1+2, CAL TB 117, BS 7176 Low Hazard

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:

PRÁVDEĽNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĎALŠO OČISTITE VŮKROU
JEJINOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKOM ZNEČISTENÍ:

POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NAHLINIE A BUDĚ SA VEŠEĎ DĽO ŽUŠET.
NÁSLEDNE SA VANI ZVLNÍ POTÁHOVA LÁTKA A OŠTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NEMAOČISUJE POKROVY VŤASO.
NEPOUŽÍVAJTE BEZROKOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NEHAPRATNE PORUŠIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU



MORPH - 4





MD101



MD101



MD10103



MD10102



MD1101



MD10102



MD101



MD10101



CLEANER

Cena bez DPH:	17 €
Cena s DPH:	20,4 €

Ekologický a certifikovaný prípravok na čistenie potrubných sústav a sedacích súprav. Odberý zloží do prietoku odpadov a tiež odstraňuje usadeniny, vytvorené syntetickým olejom. Spája výmnožmo profesionálnu údržbu, účinnosť, bezpečnosť a materiálom, prírodné a ľudským zdravím.

V jednom litri saji je 500 ml čistiackej kvapaliny.





IMPRAGNATION

Cena bez DPH:	32 €
Cena s DPH:	38,4 €

Ekologický a certifikovaný prípravok na zvýšenie impregnačnej potrubnej sústavy a sedacích súprav. Priemerná nápornosť ochrany súkru je 100 g/m². Neobsahuje hydroforne, estery, ani iné látky, a samostatne efektívny aj pre trvalú ochranu povrchu.

Čiastočne materiál pre odčistenie a zafarbenie nádob.

V jednom litri saji je 250 ml impregnačnej kvapaliny.