

- Popis produktu
- Kolekcia Fly - charakteristickou črtou tejto kolekcie je výrazné čalúnenie a kombinácia hliníkových
- kolekcia FLY to sú pracovné a rokovacie kreslá
- vysoké pracovné kreslá 700, 710
- nízke pracovné kreslá 701, 702, 711, 712
- rokovacie kreslá 703, 713
- dva typy čalúnenia
- záruka 60 mesiacov, doprava a montáž v cene
- pýtajte si ponuku, využite množstvové, projektové a akčné ceny

Galéria &

Cenník





**FLY
712**



**FLY
713**



**FLY
702**



FLY
703



[Zväčšiť náhľad](#)

POŤAHY

ERA - 1

CSE02

CSE09

CSE06

CSE08

CSE10

CSE11

CSE12

CSE13

CSE14

CSE15

CSE16

CSE09

ERA - 1

CSE19

CSE20

CSE24

CSE34

ZLOŽENIE:
VÁHA: 100% POLYESTER
120 g/m²
ODERVOZDORNOSŤ: 100 000 CYKLOV MARTINDALE
STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 UN EN ISO 105-B02
STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 + 5 UN EN ISO 105-A12
ZNAČKOVANIE: 3 UN EN ISO 12945-2
OHRŔOZDORNOSŤ: EN1021-1+2, CAL TB 117, BE 7176 Low Hazard

PRI BEŽNÉ OŠŤENIE A ÚDRŽBU:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE, NÁŠLEDNE LAKHO OČISTITE VUHKOU
JEMNOU HANČIČKOU IMACOVENOU V OŠTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKHOM ZNEČISTENÍ:
POUŽÍTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY
NEUŠŤE NA ČALÚNENIE NE PRÍSLUŠNÝ A VOZU - OŠŤADKO ALKOHOL OPEROVNOLO
VÁRI NAVLHNE A BUDE SA VESEM DÚHO SÚŠŤ
NÁŠLEDNE SA VÁRI ČUVA POTRHOVA LAŽKA A OŠŤANE UŽ ZVUJENNA
ČALÚNENIE NENAOBRUŠNE PŮVODNÝ VIDEAD
NEPOUŠŤAJTE BENDOVNÉ, JAKOVIČOVNÉ A INÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY
NŔŽETE NENAVRATNE PŔŠKOŤ ČALÚNENIE

LED

ONE - 1

EM

ON1586	ON2519	ON4628
ON4656	ON6024	ON6512
ON6591	ON7504	ON7521
ON8917	ON8933	ON8932

LED

ONE - 1

EM

ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER

VÁHA: 310 g/m²

ODĽAVOSPOKOJNOSŤ: 100 000 CYKLOV MARTINDALE

STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE: 4 EN ISO 105-B02

STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER: 4 EN ISO 105-X12

ŽIVKOVANIE: 2 EN ISO 12946-2

OHŔVOSPOKOJNOSŤ: EN1021-1+2
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
EN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NASLEDNE ĽAHKO OČISTTE VLHKOU JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽÍTE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKE ČISTACE PROSTRIEDKY. NELEŽTE NA ČALUNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLAHNE A BUDE SA VEŠMI ŤIAHO SUŠIŤ. NASLEDNE SA VÁM DŮM POTIAVIVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALUNENIE NENAKOLUJE PŮVODNÝ VZHľad. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NENAVRÁTNE POŠKODIŤ ČALUNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

LED

XTREME - 2

EM

E9	E30	E46
E072	E79	E81
E84	E156	E189
E188	E282	

LED

XTREME - 2

EM

ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER

VÁHA: 310 g/m²

ODĽAVOSPOKOJNOSŤ: 100 000 CYKLOV MARTINDALE

STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE: 4 EN ISO 105-B02

STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER: 4 EN ISO 105-X12


ŽIVKOVANIE: 2 EN ISO 12946-2

OHŔVOSPOKOJNOSŤ: EN1021-1+2
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
EN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NASLEDNE ĽAHKO OČISTTE VLHKOU JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽÍTE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKE ČISTACE PROSTRIEDKY. NELEŽTE NA ČALUNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLAHNE A BUDE SA VEŠMI ŤIAHO SUŠIŤ. NASLEDNE SA VÁM DŮM POTIAVIVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALUNENIE NENAKOLUJE PŮVODNÝ VZHľad. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NENAVRÁTNE POŠKODIŤ ČALUNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

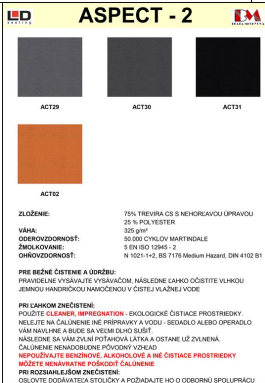

LED

CURA - 2

EM

CR80019

CR80110

CR80111

CR80112

CR80113

CR80197

CR80105

CR80187

CR80284

CR80180

CR80183

CR80284

LED

CURA - 2

EM

ZLOŽENIE: 98% RECYCLED POLYESTER
2% POLYESTER

VÁHA: 300 g/m²

ODPORUVOROSNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 8 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 12945-2

OHROVUVOROSNOSŤ: EN 1021-1/2
CAL TB 117
BS 5852 Part 1:5.1
Cigarette + Match

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A VORŽBU: PRAVIDELNE VYŠÁVAJTE VYSÁVAČOM. NASLEDNE ZAHNÍ OČISTITE VŮHKOU JEDNOU HANĎOČKOU IMMOČEROU V OČISTE V KAŽDEJ VOJBE

PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE DISTANCE PROSTŘEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVY A VOŠU - SEDADLO ALBO OPERADLO VÁH NAVRULNE A BUDE SA VEŠM DÚHO SÚŠŤ. NASLEDNE SA VÁH ČULNE POTRHOVA LAŤKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNE NE NADČULONE POVOŠKY VZNEKAD. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY. MÔŽETE NENAVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNE.

PRI ROZSAHANÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSOBYTE DODÁVATELA STOLČKY A POŽADAJTE HO O SPOLUPRÁČU

LED

VALENCIA - 2

EM

V2074

V2087

V2088

V4003

V4041

V4043

V9030

VLASTNOSTI: ODOHLNOST VŮD KRVÍ, MOČU A OLEJU, ANTIKORÚZIA, ANTIKATERALISA A ANTIMIKROBIA OCHRANA

ZLOŽENIE: POVRCH 100% VINYL, PODKLAD 100% POLYESTER

VÁHA: 300 g/m²

ODPORUVOROSNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A VORŽBU: VINYL SA ČISTI PRAVIDELNE, ABY BOL ZACHOVANÝ VZNEKAD A VLASTNOSTI. VŠETKY SA VŮRY A ŠPINA SA ČISTIŠ VÁHED ANY SA PRESOČO POROBORNU. PRI ČISTENÍ POUŽÍVAJTE BIELU VŮHU A JEDINÚ HANĎOČKÚ S MYDLOVÝM ROZTOČOM ALBO PRIPRAVY NA ČISTENIE VINYLU. LAKY, REDUKČIA, SILNÉ ČISTACE PROSTŘEDKY, KYSELKOVÉ ROZTOČKY, DETERGENTY ŽNICA NENAVRATNE TESTOČOŠA.

LED

MILANO - 2

EM

M3000

M3401

M3607

M3700

M3800

M3100

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER TREVIRA CS

VÁHA: 375 g/m²

ODPORUVOROSNOSŤ: 60.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 6 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 5 EN ISO 12945-2

OHROVUVOROSNOSŤ: EN1021-1/2, CAL TB 117, BS 5852 Ch 5

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A VORŽBU: PRAVIDELNE VYŠÁVAJTE VYSÁVAČOM. NASLEDNE ZAHNÍ OČISTITE VŮHKOU JEDNOU HANĎOČKOU IMMOČEROU V OČISTE V KAŽDEJ VOJBE

PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE DISTANCE PROSTŘEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVY A VOŠU - SEDADLO ALBO OPERADLO VÁH NAVRULNE A BUDE SA VEŠM DÚHO SÚŠŤ. NASLEDNE SA VÁH ČULNE POTRHOVA LAŤKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNE NE NADČULONE POVOŠKY VZNEKAD. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY. MÔŽETE NENAVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNE.

PRI ROZSAHANÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSOBYTE DODÁVATELA STOLČKY A POŽADAJTE HO O ODORNU SPOLUPRÁČU

LED

FAME - 3

IM

FAB003

FAB019

FAB078

FAB099

FAB102

FAB100

FAB016

FAB035

FAB459

FAB084

FAB071

FAB075

LED

FAME - 3

IM

FAB123

FAB719

FAB525

FAB145

ZLOŽENIE: 95 % VLNANOVÝ ZELAND
5 % POLYAMID

VÁHA: 450 g/m²

ODPORUVZDORNOSŤ: 200.000 CYKLOV MARTINDALE

ŽHŔIAKOZDORNOSŤ: EN ISO 12944-2
BS 5852 Clb 3, EN 1021-1+2, CAL T1 TB 117

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSIVAČOM, NASLEDUJE ĽAHKÉ OČISTENIE VĽUKOU
JEMNOU HANDBRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER. **IMPREGNATION** - ENKOLÓGICKÉ OŠTATICE PROSTREDKY.
NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRISPAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NAWLINE A BUDĚ SA VEŠEĎ DOKO ŽUŠET
NASLEDUJE SA VANI ŽUVNI POTAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVUJENÁ
ČALÚNENIE NEHODODPORUJE POKROKY VÝSAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY
MOŽETE NEHAPRATNE POKROČIT ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

LED

MAGIC - 3

IM

M00119

M00000

M00784

M44104

M40013

M03093

M00290

M00086

M00307

M00746

M76226

M00352

LED

MAGIC - 3

IM

ZLOŽENIE: 65 % PU
35 % BAKARNA

VÁHA: 995 ± 20 g/m²

ODPORUVZDORNOSŤ: 200.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: F4, ISO 105-B04

OHŔIVOZDORNOSŤ: EN 1021-1+2
BS 5852 Ignition Source 5

VLASTNOSTI: OPAKOVANOSŤ VODU, KRVU, MOČU A OLEJU
ANTIFUNGÁLNA A ANTIBAKTERIÁLNA OCHRANA

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSIVAČOM, NASLEDUJE ĽAHKÉ OČISTENIE VĽUKOU
JEMNOU HANDBRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER. **IMPREGNATION** - ENKOLÓGICKÉ OŠTATICE PROSTREDKY.
NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRISPAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NAWLINE A BUDĚ SA VEŠEĎ DOKO ŽUŠET
NASLEDUJE SA VANI ŽUVNI POTAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVUJENÁ
ČALÚNENIE NEHODODPORUJE POKROKY VÝSAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY
MOŽETE NEHAPRATNE POKROČIT ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

9 / 14

LED

SILVERTEX - 3

EM

		
S4004	S0009	S0006
		
S3007	S2016	S0002
		
S2011	S1001	S0001
		
S4003	S0001	S4012

LED

SILVERTEX - 3

EM

		
S2100	S4010	S2105
		
S4001		

ZLOŽENIE: POKRYCH 100% VINYL, PODKLAD 100% POLYESTER 800 g/m²

VÁHA: 300-500 CYKLOV MARTINDALE

ODKOVODNOSŤ: DN 1102 B2, NF P 90 ISO 842, EN 1021-1+2, ČA, TB 117

VLASTNOSTI: ANTIBAKTERIÁLNA ÚPRAVA, ODOŠKUST VOČI, KRVÍ, MOČU A OLEJŤ

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ĽAKHO OČISTTE VŮHKOU JEJNOU HANOBNOU HANOBNOU V OŠETI NA ŽNEJ VODE

PRI ĽAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OŠTACE PROSTRIEDKY, NELEŽTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVY A VOŠU - SEDADLO ALIBO OPERADLO VÁH NAVUJTE A BUDE SA VEDIA DŮHO SÚŠT, NÁSLEDNE SA VÁH ČALÚM POTRHOVAJTE A OŠTACE UŽ ZVLHNEA, ČALÚNE NEHADOŠLONE POVOŠY VŮHĽAD, NEPOUŽÍVAJTE BENDŽONE, ALKOHOLŤE A NE OŠTACE PROSTRIEDKY, MÔŽETE NEHÁVATE POŠKOŠŤ ČALÚNEA

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODAVATEĽA STOLŤOKY A POŽADUJTE HO O OŠKORŤU SPOLUPRÁČU

LED

ATHLON PLUS - 3

EM

		
AP00141	AP00187	AP01148
		
AP01194	AP02119	AP04046
		
AP00225	AP00189	AP00202
		
AP00233	AP00000	

LED

ATHLON PLUS - 3

EM

ZLOŽENIE: 50% POLYESTER, 40% POLYESTER TROŠVRA CS

VÁHA: 538 g/m²

ODKOVODNOSŤ: 538 g/m²

STÁLŤAFARBNOSŤ NA SVETLE: 5-7, EN ISO 105-B02

STÁLŤAFARBNOSŤ NA OŠET: 4-5, EN ISO 105-B02

ZNOLKOVANIE: 5, EN ISO 12945-2

ODKOVODNOSŤ: 5, EN ISO 12945-2

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ĽAKHO OČISTTE VŮHKOU JEJNOU HANOBNOU HANOBNOU V OŠETI NA ŽNEJ VODE

PRI ĽAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OŠTACE PROSTRIEDKY, NELEŽTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVY A VOŠU - SEDADLO ALIBO OPERADLO VÁH NAVUJTE A BUDE SA VEDIA DŮHO SÚŠT, NÁSLEDNE SA VÁH ČALÚM POTRHOVAJTE A OŠTACE UŽ ZVLHNEA, ČALÚNE NEHADOŠLONE POVOŠY VŮHĽAD, NEPOUŽÍVAJTE BENDŽONE, ALKOHOLŤE A NE OŠTACE PROSTRIEDKY, MÔŽETE NEHÁVATE POŠKOŠŤ ČALÚNEA

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODAVATEĽA STOLŤOKY A POŽADUJTE HO O OŠKORŤU SPOLUPRÁČU



LED

CRISP - 4

IM

ZLOŽENIE: 83% VLNA, 17% POLYAMID

VÁHA: 328 g/m²

ODIERKOVZDORNOSŤ: 200 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 10462

OHŔNOVZDORNOSŤ: EN 1021-1/2, CAL TB 117, BS 5852 Ptn 1 0,1

PRI REZNE ČISTENIE A ÚDRŽBU: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVČOM, NÁSLEDNE ČIŠŤTE VLHKOU JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRISPAJKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NÁVLHNE A BUDE SA VEĽMI DŮHO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZLÍN PÔTAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVÝHNEŤ. ČALÚNENIE NEHODOSLUŽE POVOZY VŤAČAD. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEHODIATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU



LED

CAPTURE - 4

IM

ZLOŽENIE: 88 % VLNA NOVÝ ZÉLAND
12 % POLYAMID

VÁHA: 328 g/m²

ODIERKOVZDORNOSŤ: 200 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 10462

OHŔNOVZDORNOSŤ: EN 1021-1/2, CAL TB 117, BS 5852 Ptn 1 0,1

PRI REZNE ČISTENIE A ÚDRŽBU: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVČOM, NÁSLEDNE ČIŠŤTE VLHKOU JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRISPAJKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NÁVLHNE A BUDE SA VEĽMI DŮHO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZLÍN PÔTAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVÝHNEŤ. ČALÚNENIE NEHODOSLUŽE POVOZY VŤAČAD. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEHODIATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

LED

SYNERGY - 4

IM

SY08

SY27

SY35

SY38

SY45

SY47

SY56

SY57

SY62

SY83

SY74

SY63

LED

SYNERGY - 4

IM

SY85

ZLŐŽENIE:85 % VLNIA
5 % POLYAMID
400 g/m²

VÁHA:100,000 CYKLOV MARTINDALE

ODPORUVZDORNOSŤ:5 - 6 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE:4 - 5 EN ISO 105-A12

STALOFARBNOSŤ NA ODER:3 - 4 EN ISO 12945-2

ZNÍKOVANIE:EN 1021-1/2, BS 7176 Low Passard, NF D 60-013

ODPORUVZDORNOSŤ:

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A DORŽBU:PRÁVIDELNE VYŠKABUJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VUHKOU JEJNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:POŠTEŽTE ČIŠTIACIM, IMPIEGNATION - EKOLOGICKÉ OŠŤIACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVRHNÉ A BUDE SA VESMI DÚHO ŽIŠŤ. NÁSLEDNE SA VÁM DŮLNÍ PŮTAHOVÁ LÁTKA A OŠŤANE UŽ ZVLHNÁ. ČALÚNENIE NENADROBUNE POVOVNÝ VZDRAJ. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ OŠŤIACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NENAVRÁTNE POŠKODÍŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

LED

MORPH - 4

IM

MD1001

MD0101

MD10103

MD10102

MD11101

MD11102

MD1101

MD14101

LED

MORPH - 4

IM

ZLŐŽENIE:85 % VLNIA NOVÝ ZELAND, 15 % POLYAMID
338 g/m²

VÁHA:200,000 CYKLOV MARTINDALE

ODPORUVZDORNOSŤ:5 - 6 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE:4 - 5 EN ISO 105-A12

STALOFARBNOSŤ NA ODER:4 - 5 EN ISO 12945-2

ZNÍKOVANIE:EN 1021-1/2, CA TB 117-2013, BS 5852 Clb 5

ODPORUVZDORNOSŤ:

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A DORŽBU:PRÁVIDELNE VYŠKABUJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VUHKOU JEJNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:POŠTEŽTE ČIŠTIACIM, IMPIEGNATION - EKOLOGICKÉ OŠŤIACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVRHNÉ A BUDE SA VESMI DÚHO ŽIŠŤ. NÁSLEDNE SA VÁM DŮLNÍ PŮTAHOVÁ LÁTKA A OŠŤANE UŽ ZVLHNÁ. ČALÚNENIE NENADROBUNE POVOVNÝ VZDRAJ. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ OŠŤIACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NENAVRÁTNE POŠKODÍŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

12 / 14

LED STYLE STRIP



ZLOŽENIE: 100% POLYESTER
HMOTA: 300 g/m²
ODPORUVOSŤ: 110.000 CYKLOV MARTINDALE UNI EN ISO 12847/2
STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 8 BS EN ISO 105-B02
STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12
ZNÍKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 12945-2
OHŤOVOSŤ: EN1021-162

PRI BEŽNEJ ČISTENE A ÚDRŽBE:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLMIKOU
JEDNOU HANDBORČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽÍTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTREDKY
NELEJTE NA ČALÚNIENIE NE PRISPAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VAM NAVLAHNE A BUDE SA VEĽMI DĹHDO SUŠIŤ
NÁSLEDNE SA VAM ZVLAŽNÍ POTRAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ
ČALÚNIENIE NEHACIACIENIE PŮVODNÝ VZHľad
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTREDKY
MÔŽETE NEHĽADNÝM POŠKODIŤ ČALÚNIENIE

LED CURA STRIP



ZLOŽENIE: 98% RECYCLED POLYESTER, 2% POLYESTER
HMOTA: 200 g/m²
ODPORUVOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE UNI EN ISO 12847/2
STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 8 BS EN ISO 105-B02
STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12
ZNÍKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 12945-2
OHŤOVOSŤ: EN1021-162, CAL TB 117, BS 5852 Pwh 1 0,1

PRI BEŽNEJ ČISTENE A ÚDRŽBE:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLMIKOU
JEDNOU HANDBORČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽÍTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTREDKY
NELEJTE NA ČALÚNIENIE NE PRISPAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VAM NAVLAHNE A BUDE SA VEĽMI DĹHDO SUŠIŤ
NÁSLEDNE SA VAM ZVLAŽNÍ POTRAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ
ČALÚNIENIE NEHACIACIENIE PŮVODNÝ VZHľad
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTREDKY
MÔŽETE NEHĽADNÝM POŠKODIŤ ČALÚNIENIE

LED COMFORT+ - 5



ZLOŽENIE: 88% POLYESTER, 12% POLYURETHANE
ODPORUVOSŤ: 150.000 CYKLOV MARTINDALE
STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02
STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12
ZNÍKOVANIE: 5 EN ISO 12945-2
OHŤOVOSŤ: EN 1021-162, CAL TB 117, BS 5852 Pwh 1 0,1

PRI BEŽNEJ ČISTENE A ÚDRŽBE:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLMIKOU
JEDNOU HANDBORČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽÍTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTREDKY
NELEJTE NA ČALÚNIENIE NE PRISPAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VAM NAVLAHNE A BUDE SA VEĽMI DĹHDO SUŠIŤ
NÁSLEDNE SA VAM ZVLAŽNÍ POTRAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ
ČALÚNIENIE NEHACIACIENIE PŮVODNÝ VZHľad
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTREDKY
MÔŽETE NEHĽADNÝM POŠKODIŤ ČALÚNIENIE

PRI ROZSAHLÁJŠOM ZNEČISTENÍ:
OČISTITE DODRŽUJÚCIMI STROJMI A POSADZAJTE HO O DOBRORU SPOLUPRÁCU

LED STEELCUT TRIO - 5



ZLOŽENIE: 90% NOVÁ VLNA, 10% POLYAMID
ODPORUVOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE
STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02
STALOFARBNOSŤ NA ODER: 3 - 5 EN ISO 105-A12
ZNÍKOVANIE: 4 EN ISO 12945-2
OHŤOVOSŤ: EN 1021-162, CAL TB 117, BS 5852 Pwh 1 0,1

PRI BEŽNEJ ČISTENE A ÚDRŽBE:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLMIKOU
JEDNOU HANDBORČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

LED

KOŽA - 6

IM

P100

P1025

P5000

P5110

P5200

P5250

P5310

P5320

P5400

TYP KÓDU:
HŘEBEK:
STALOPANEHOŠŤ NA SVETLE:

HOUVADZA
1 - 1,2 MM
6 EN ISO 105-B02

PRIE BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBY
LÁTKO OČISTITE VLHKOU ŽIVNOU HADNÍČKOU NAMOČENOU V ČISTÉJ VODE.
AK JE MOŽNÉ POUŽÍTE ČISTIČOVANÍ VODU.
NALEŽNÉ JE MOŽNÉ POUŽÍTE REGISTRÁČNÍ PRÍSLUŠENSTVO URČENÉ
NA ČISTIČOVANIE KÓDU POUŽÍTU NA ČALUNENOM NÁBYTOU.

LED

CLEANEE

IM

Ekologický a certifikovaný prípravok na čistenie
práchnov, špátok a sedacích súprav zložený z čisto
z prírodných olejov a bez chémie. Vhodný pre
domáce použitie. Čistí všetky typy povrchov.
Čistícu účinnosť, ktorou k materiálom, prírodné a
čistému prírodnému.
V jednom balení je 500 ml. Dodávaný v spracovaní.

CLEANER

Cena bez DPH: 17 €

Cena s DPH: 20,4 €

Ekologický a certifikovaný prípravok na rýchlu
impregnáciu práchnov, špátok a sedacích súprav.
Prírodná nanometrická ochrana ktorá vytvára
vysokú odolnosť voči vode, olejom, kyselinám
a samozasychajúci efekt aj pre bežné domáce
použitie. Čistí materiál pred aplikovaním a udržuje
nádržné čistenie.
V jednom balení je 250 ml. Impregnačný
v spracovaní.

IMPREGNATION

Cena bez DPH: 32 €

Cena s DPH: 38,4 €