

- Popis produktu
- WEB - kancelárie, rokovacie a domáce priestory.
- pracovné a rokovacie stoličky
- operadlo sieťovia, tri druhy
- model 297 špeciálna vysoká stolička
- záruka 84 mesiacov, doprava a montáž v cene
- pýtajte si ponuku, využite množstvové, projektové a akčné ceny

Galéria &

Cenník





**WEB
OMEGA
297**



[Zväčšiť náhľad](#)

POŤAHY



LED

1111

DINO - 1

EM

1111

ZLOŽENIE:

100% POLYESTER

VÁHA:

220 g/m²

OHŔIVOZDORNOSŤ:

150 ISO CYKLOV MARTINDALE EN ISO 12947-2

STALOFARBEVNOSŤ NA SVETLE:

5, EN ISO 105-B02

STALOFARBEVNOSŤ NA ODER:

4 + 5, EN ISO 105-X12

ŽNOKOVANIE:

5, EN ISO 10545-2

OHŔIVOZDORNOSŤ:

EN 1021-1+2
CAL TB 117
BS 5852 Clb 5

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A DORŽIU:

PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVACOM. NÁSLEDNE CAHRO OČISTITE VUKOU
JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ:

POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE ČISTACE PROSTŘEDKY.
NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRÍSPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁH NAKLAPE A BUDE SA VEŠEĽ DOKO JUSIET.
NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNÍ POTRHOVÁ LÁTKA A DETANE UŽ ZVLHNEŤ.
ČALÚNENIE NEMOŽEŠE POUŽIŤ VONČAD.
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY
MŮŽETE NENAVRÁTNE PŮBOSŤ ČALÚNENÍ

PRI ROZBAHLEŠON ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O OSBORNU SPOLUPRÁČU

LED

1111

ERA - 1

EM

1111

ZLOŽENIE:

100% POLYESTER

VÁHA:

220 g/m²

OHŔIVOZDORNOSŤ:

150 ISO CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBEVNOSŤ NA SVETLE:

5 UN EN ISO 105-B02

STALOFARBEVNOSŤ NA ODER:

4 + 5 UN EN ISO 105-X12

ŽNOKOVANIE:

5 UN EN ISO 10545-2

OHŔIVOZDORNOSŤ:

EN 1021-1+2, CAL TB 117, BS 7176 Low Hazard

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A DORŽIU:

PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVACOM. NÁSLEDNE CAHRO OČISTITE VUKOU
JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ:

POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE ČISTACE PROSTŘEDKY.
NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRÍSPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁH NAKLAPE A BUDE SA VEŠEĽ DOKO JUSIET.
NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNÍ POTRHOVÁ LÁTKA A DETANE UŽ ZVLHNEŤ.
ČALÚNENIE NEMOŽEŠE POUŽIŤ VONČAD.
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY
MŮŽETE NENAVRÁTNE PŮBOSŤ ČALÚNENÍ

3 / 14



LED

ONE - 1

EM

ZLOŽENIE:

VÝNA:

ODBEROVÝZDORNOŠŤ:

STÁLAFAREBNOSŤ NA SVETLE:

STÁLAFAREBNOSŤ NA ODER:

ZNÁKOVANIE:

ODBEROVÝZDORNOŠŤ:

100% RECYCLED POLYESTER

310 g/m²

100.000 CYKLOV MARTINDALE

4.5 EN ISO 105-A02

4. EN ISO 105-K12

5. EN ISO 12945-2

EN1021-1+2

BS 7176 Low Hazard

BS 5852 Ignition Source 5

DN 4102 B1

PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:

PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ĎALŠIO ČISTITE VLHKOU JEJINOU HANDROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRE ĽAKOM ZNEČISTENIE:

POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.

NELEŽTE NA ČALÚNENIE NE PRÍSPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NÁVLINIE A BUDĚ SA VEĽDĚ DĽUŽOŠŤ

NÁSLEDNE SA VÁM ZVNI POTAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVNMENÁ

ČALÚNENIE NEMOŽNOSŤE POUŽÍVAŤ VODU

NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY

MOŽETE NENAPRÁVNE POŠKODÍŤ ČALÚNENIE

PRE ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENIE:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

LED

XTREME - 2

EM

ZLOŽENIE:

VÝNA:

ODBEROVÝZDORNOŠŤ:

STÁLAFAREBNOSŤ NA SVETLE:

STÁLAFAREBNOSŤ NA ODER:

ZNÁKOVANIE:

ODBEROVÝZDORNOŠŤ:

100% RECYCLED POLYESTER

310 g/m²

100.000 CYKLOV MARTINDALE

4.5 EN ISO 105-A02

4.5 EN ISO 105-K12

5 EN ISO 12945-2

EN1021-1+2

BS 7176 Low Hazard

BS 5852 Ignition Source 5

DN 4102 B1

PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:

PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ĎALŠIO ČISTITE VLHKOU JEJINOU HANDROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRE ĽAKOM ZNEČISTENIE:

POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.

NELEŽTE NA ČALÚNENIE NE PRÍSPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NÁVLINIE A BUDĚ SA VEĽDĚ DĽUŽOŠŤ

NÁSLEDNE SA VÁM ZVNI POTAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVNMENÁ

ČALÚNENIE NEMOŽNOSŤE POUŽÍVAŤ VODU

NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY

MOŽETE NENAPRÁVNE POŠKODÍŤ ČALÚNENIE

PRE ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENIE:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

4 / 14

LED

ASPECT - 2

EM

		
ACT04	ACT05	ACT06
		
ACT07	ACT13	ACT15
		
ACT16	ACT18	ACT22
		
ACT23	ACT24	ACT26

LED

ASPECT - 2

EM

		
ACT29	ACT30	ACT31
		
ACT32		

ZLOŽENIE: 75% TREVISKA CS S NEHORLAVOU ÚPRAVOU
25 % POLYESTER

VÁHA: 325 g/m²

ODPORUVOROSŤ: 30 000 CYKLOV MARTINDALE

ZNIEKOVANIE: 5 EN ISO 12945 - 2

OHŤOVODNOSŤ: N 1025-1-12, BS 7176 Medium Hazard, DIN 4102 B1

PRI BEŽNÉ OŠŤENE A ÚPRAV:
PRÁDENE NE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE (AKRKO) OČISTITE VŤUKOU
JEMNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V OŠŤEJ VLAŽNEJ V ODE

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ:
POŠŤITE ČIŠŤIACIM, NEPOŠŤITE OŠŤACIE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NÁVLAHNE A BUDE SA VESIELDNO ŽUŠŤ.
NÁSLEDNE SA VANI ŽUŠŤ POTÁHOVA LÁTKA A OŠŤANE UŽ ŽUŠŤ.
ČALÚNENIE NEHODÍ SA NA ČISTENIE POKRÝVOK VŤUKOM.
NEPOŠŤIŠŤE BÉZOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ OŠŤACIE PROSTRIEDKY.
MOŽETE NEHAPRATNE POKRÝVOK ČALÚNENIE.
PRI ROZŠARHĽŠOM ZNEČISTENÍ
OSLOVTE DODÁVATEĽA SŤOLY A POŽADUJTE HO O OŠŤOVNÚ SPOLUPRÁČU.

LED

STYLE - 2

EM

		
A61078	A62033	A64092
		
A60025	A60099	A65037
		
A60037	A67038	A60096
		
A60062	A60011	A65999

LED

STYLE - 2

EM

		
A64039	A66063	A65054
		
A63034	A63056	

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER

VÁHA: 320 g/m²

ODPORUVOROSŤ: 150 000 CYKLOV MARTINDALE

STÁLAFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02



STÁLAFAREBNOSŤ NA ODE: 4 - 5 EN ISO 105-B12

ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 12945-2

OHŤOVODNOSŤ: EN 1021-1-12, CAL, TB 117, S3025 B1 3000-Q1 UK

PRI BEŽNÉ OŠŤENE A ÚPRAV:
PRÁDENE NE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE (AKRKO) OČISTITE VŤUKOU
JEMNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V OŠŤEJ VLAŽNEJ V ODE

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ:
POŠŤITE ČIŠŤIACIM, NEPOŠŤITE OŠŤACIE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NÁVLAHNE A BUDE SA VESIELDNO ŽUŠŤ.
NÁSLEDNE SA VANI ŽUŠŤ POTÁHOVA LÁTKA A OŠŤANE UŽ ŽUŠŤ.
ČALÚNENIE NEHODÍ SA NA ČISTENIE POKRÝVOK VŤUKOM.
NEPOŠŤIŠŤE BÉZOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ OŠŤACIE PROSTRIEDKY.
MOŽETE NEHAPRATNE POKRÝVOK ČALÚNENIE.
PRI ROZŠARHĽŠOM ZNEČISTENÍ
OSLOVTE DODÁVATEĽA SŤOLY A POŽADUJTE HO O OŠŤOVNÚ SPOLUPRÁČU.

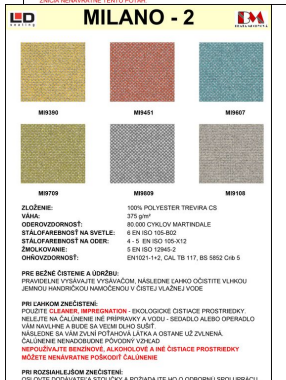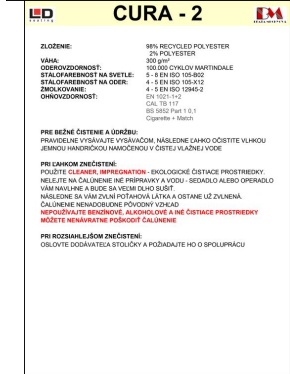

LED

SILVERTEX - 3

LED

		
S4004	S0009	S0006
		
S3007	S2016	S0002
		
S2011	S1001	S0001
		
S4003	S0001	S4012

LED

SILVERTEX - 3

LED

		
S2100	S4010	S2105
		
S4001		

ZLOŽENIE: POKRYCH 100% VINYL, PODKLAD 100% POLYESTER
VÁHA: 800 g/m²
ODKOVODNOSŤ: 300 000 CYKLOV MARTINDALE
ODKOVODNOSŤ: DN 1102 RE, NF P 10 ISO 402, EN 1021-1+2, CAL TB 117
VLASTNOSTI: ANTIBAKTERIÁLNA ÚPRAVA, ODSÚKŇOSŤ VOČI, KRVÍ, MOČU A ČLEJ

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE: PRÁVIDLO NE VYŠKÁVAJE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE ČAKRO OČISTITE VUKROU JEMNOU HANOBNOU IMMOČNOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKROM ZNEČISTENIE: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - ENKOLÓGICKE DISTANCE PROSTREDKY. NELEŽTE NA ČALUNENIE NE PRIPRAVY A VOŠU - HODADLO ALIBO OPERENLO VAM NAVULI NE A BUDE SA VESMI DÚHO DÚŠŤ. NÁSLEDNE SA VAM DÚHO POTRHOVA LAŽKA A OŠŤANE UŽ DÚHENA. ČALUNENIE NE NAKOČKUNE POVOŠKY VŤEAD. NEPOUŽÍVAŤE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A NE ČISTACE PROSTREDKY. MOŽETE NEHAPRATNE POŠKODIŤ ČALUNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENIE: OSLOVTE DODÁVATELA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODOBNOU SPOLUPRÁČU.

LED

FAME - 3

LED

		
FA0003	FA0019	FA0078
		
FA0009	FA0103	FA0100
		
FA0016	FA0058	FA0409
		
FA0004	FA0071	FA0075

LED

FAME - 3

LED

		
FA0123	FA0716	FA0035
		
FA0145		

ZLOŽENIE: 95 % VULCANIZOVÝ ZELAJD
5 % POLYAMID
VÁHA: 400 g/m²
ODKOVODNOSŤ: 200 000 CYKLOV MARTINDALE
ODKOVODNOSŤ: EN ISO 12943-2
BS 5852 CLASS 5, EN 1521-1+2, CAL TB 117

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE: PRÁVIDLO NE VYŠKÁVAJE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE ČAKRO OČISTITE VUKROU JEMNOU HANOBNOU IMMOČNOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKROM ZNEČISTENIE: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - ENKOLÓGICKE DISTANCE PROSTREDKY. NELEŽTE NA ČALUNENIE NE PRIPRAVY A VOŠU - HODADLO ALIBO OPERENLO VAM NAVULI NE A BUDE SA VESMI DÚHO DÚŠŤ. NÁSLEDNE SA VAM DÚHO POTRHOVA LAŽKA A OŠŤANE UŽ DÚHENA. ČALUNENIE NE NAKOČKUNE POVOŠKY VŤEAD. NEPOUŽÍVAŤE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A NE ČISTACE PROSTREDKY. MOŽETE NEHAPRATNE POŠKODIŤ ČALUNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENIE: OSLOVTE DODÁVATELA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODOBNOU SPOLUPRÁČU.



MAGIC - 3	
ZLOŽENIE:	68 % PU 32 % SÁVLNA 390 g/m ²
VÁHA:	390 g/m ²
ODĽOHOVÝDORNOŠŤ:	300 ISO CYKLOV MARTINDALE
STÁLIFAREBNOSŤ NA SVETLE:	7A, ISO 105-B04
ODĽOHOVÝDORNOŠŤ:	EN1021-1+2 BS 5802 Ignition Source 5
VLASTNOSTI:	DN 4102 B2 ODOLNOSŤ VOĎ, MOČU A OLEJ ANTIFUNGÁLNA A ANTIBAKTERIÁLNA OCHRANA
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:	
PRÁDOKU VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE ČAKRO OČISTITE VĽHOU JEJINOU HANDRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE	
PRI ČAKROV ZNEČISTENÍ:	
POČISTE GLANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTREDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRÁSKAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VANI NÁVLAHNE A BUDE SA VEŠEĎ DĽOJUSIEŠ. NÁSLEDNE SA VAM ZVLNI POTANOVIA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLNENÁ. ČALÚNENIE NEMOŽEŠE POUŽÍVAŤ VÝHODU. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTREDKY. MOŽETE NEHĽADNATE POŠKODÍŤ ČALÚNENIE	
PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:	
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU	



ATHLON PLUS - 3	
ZLOŽENIE:	68% POLYESTER 44% POLYESTER TREVVIRA CS 338 g/m ²
VÁHA:	338 g/m ²
ODĽOHOVÝDORNOŠŤ:	300 ISO CYKLOV MARTINDALE
STÁLIFAREBNOSŤ NA SVETLE:	6-7, EN ISO 105-B02
STÁLIFAREBNOSŤ NA ODER:	4-5, EN ISO 105-A12
ZNÁKOVANIE:	5, EN ISO 12945-2
ODĽOHOVÝDORNOŠŤ:	BS EN1021-1+2 CA TB 117-2013
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:	
PRÁDOKU VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE ČAKRO OČISTITE VĽHOU JEJINOU HANDRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE	
PRI ČAKROV ZNEČISTENÍ:	
POČISTE GLANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTREDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRÁSKAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VANI NÁVLAHNE A BUDE SA VEŠEĎ DĽOJUSIEŠ. NÁSLEDNE SA VAM ZVLNI POTANOVIA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLNENÁ. ČALÚNENIE NEMOŽEŠE POUŽÍVAŤ VÝHODU. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTREDKY. MOŽETE NEHĽADNATE POŠKODÍŤ ČALÚNENIE	
PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:	
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU	



LED

CRISP - 4

IMA

ZLOŽENIE: 93% VLNÁ, 7% POLYAMID

VÁHA: 238 g/m²

OSVEDČENOSŤ: 200 ISO CYNLOV MARITIMALE

STALOFARBEVNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFARBEVNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNÁKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 12463-2

ODVODZORNOSŤ: EN 1021-1/2, CAL, TB 117, BS 5852 Part 1 0,1

PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NASLEDNE JAKO OČISTITE VLNKOU JEDNOU HANDBOČOU IMADČEROU V OČISTEJ KÚPAŔNEJ VODE

PRE LAKOM ZNEČISTENIE: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - ENKOLIGICE DISTANCE PROSTRIEDKY. NELEPTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRKY A VODU - IDEMLOU KLEDO OPORNOLO VAM NAVULNE A BUDE SA VECR DUHO SUŠT. NASLEDNE SA VAM OLNE POTNOVNA LATEA A OSTATNE LČ ZULNENA. ČALÚNENIE NENADOBLONE POVOVNY VZKAC. NEPOUŽIVATE BENDOVNE, ALKOHOLNE A INÉ OČISTACE PROSTRIEDKY. **MÔŽETE NENAVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE**

PRE ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ: OBLVITE DODÁVATEĽA STOLJKY A POŽADUJTE HO O OSBORNÚ SPOLUPRÁCU



LED

CAPTURE - 4

IMA

ZLOŽENIE: 85 % VLNÁ NOVÝ ZELAND

VÁHA: 15 % POLYAMID

OSVEDČENOSŤ: 238 g/m²

STALOFARBEVNOSŤ NA SVETLE: 200 ISO CYNLOV MARITIMALE

STALOFARBEVNOSŤ NA ODER: 5 - 7 EN ISO 105-B02

ZNÁKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ODVODZORNOSŤ: 4 - 5 EN ISO 12463-2

PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NASLEDNE JAKO OČISTITE VLNKOU JEDNOU HANDBOČOU IMADČEROU V OČISTEJ KÚPAŔNEJ VODE

PRE LAKOM ZNEČISTENIE: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - ENKOLIGICE DISTANCE PROSTRIEDKY. NELEPTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRKY A VODU - IDEMLOU KLEDO OPORNOLO VAM NAVULNE A BUDE SA VECR DUHO SUŠT. NASLEDNE SA VAM OLNE POTNOVNA LATEA A OSTATNE LČ ZULNENA. ČALÚNENIE NENADOBLONE POVOVNY VZKAC. NEPOUŽIVATE BENDOVNE, ALKOHOLNE A INÉ OČISTACE PROSTRIEDKY. **MÔŽETE NENAVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE**

PRE ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ: OBLVITE DODÁVATEĽA STOLJKY A POŽADUJTE HO O OSBORNÚ SPOLUPRÁCU



SYNERGY - 4

SY165

ZLOŽENIE: 95 % VLNNA, 5 % POLYAMID, 400 g/m²

ODPORUVOSNOSŤ: 100 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 3. EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4. EN ISO 105-A02

ZNAKOVANIE: 2 - 4 EN ISO 105-A02

ODPORUVOSNOSŤ: EN 1021-1/2, BS 7176 Low Hazard, NF D 60-013

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSÁVÁČOM. NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLAHNOU JEJNOU HANDRÓČKOU HAMOCENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKOM ZNEČISTENÍ: POŠTITE GLASER, IMPREGNATION - ENOLOGICKÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍSPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NA VLAHNE A BUDE SA VEĽKOU DÚŽOSŤ. NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNI POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEA. ČALÚNENIE NEHODOSLOUŠE POUŽÍVAŤ VÝSAD. **NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY** MOŽETE NEHODVATNE PORUŠIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÁJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍČKY A POŽADUJTE HO O ODORNOU SPOLUPRÁČU



YOREDALE - 4

ZLOŽENIE: 95 % VLNNA, 3 % POLYESTER, 2 % POLYAMID

VHNA: 170 g/m²

ODPORUVOSNOSŤ: 50 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 3. EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4. EN ISO 105-A02

ODPORUVOSNOSŤ: EN 1021-1/2, CAL TB 117, BS 7176 Low Hazard

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSÁVÁČOM. NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLAHNOU JEJNOU HANDRÓČKOU HAMOCENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKOM ZNEČISTENÍ: POŠTITE GLASER, IMPREGNATION - ENOLOGICKÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍSPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NA VLAHNE A BUDE SA VEĽKOU DÚŽOSŤ. NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNI POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEA. ČALÚNENIE NEHODOSLOUŠE POUŽÍVAŤ VÝSAD. **NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY** MOŽETE NEHODVATNE PORUŠIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÁJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍČKY A POŽADUJTE HO O ODORNOU SPOLUPRÁČU

MO1101

MO1001

MO10103

MO10102

MO11101

MO11102

MO1101

MO14101

MORPH - 4

MO1101

MO1001

MO10103

MO10102

MO11101

MO11102

MO1101

MO14101

MORPH - 4

ZLOŽENIE:
Vlna: 85 % Vlna Nový Zéland, 15 % Polyamid 208 g/m²
OBERVOZDORNOSŤ: 200 000 CYKLOV MARTINDALE
STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 3 - 4 EN ISO 105-B02
STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-X12
ZNAKOVANIE: 4 EN ISO 12945-2
OHŔVVOZDORNOSŤ: EN 1021-1/2, CA TB 117-2015, BS 5852 Crib 5

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVAČOM, NÁSLEDNE ĎALŠIO OČISTITE Vlhkou JEMNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĎALŠIOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE ČISTENIE, IMPREGNATION - EKOLOGICKE OŠTATCE PROSTREDKY. HEJČITE NA ČALUNENIE HE PRÍPRAVKY A VODY - SEDADLO ALEBO OPERADLO VAM NAVLHNE A BUDE SA VESMI DÚHO DÚŠŤ. NÁSLEDNE SA VAM ZVLN PÔTCHOVA LÁTKA OŠTANE UČ ZVLHNEŤ. ČALUNENIE NEHADOČKOVNE PÔVOVNÝ VÝKAD. NEPOUŽÍVATE BEHOVNÉ, AKOHOVNÉ A HE OŠTATCE PROSTREDKY. MÔŽETE NEHADVATNE PÔŠADOT ČALUNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODAVATEĽA STOLČKY A PÔŠADOTE HO O OŠBORNÚ SPOLUPRÁČU

CO010

CO050

CO003

CO1002

CO0005

COMFORT+ - 5

ZLOŽENIE:
OBERVOZDORNOSŤ: 85% POLYESTER, 15% POLYURETHANE
STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 150 000 CYKLOV MARTINDALE
STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 3 - 7 EN ISO 105-B02
ZNAKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 105-X12
OHŔVVOZDORNOSŤ: EN 1021-1/2, CA TB 117, BS 5852 Pw 1 0.1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVAČOM, NÁSLEDNE ĎALŠIO OČISTITE Vlhkou JEMNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĎALŠIOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE ČISTENIE, IMPREGNATION - EKOLOGICKE OŠTATCE PROSTREDKY. HEJČITE NA ČALUNENIE HE PRÍPRAVKY A VODY - SEDADLO ALEBO OPERADLO VAM NAVLHNE A BUDE SA VESMI DÚHO DÚŠŤ. NÁSLEDNE SA VAM ZVLN PÔTCHOVA LÁTKA OŠTANE UČ ZVLHNEŤ. ČALUNENIE NEHADOČKOVNE PÔVOVNÝ VÝKAD. NEPOUŽÍVATE BEHOVNÉ, AKOHOVNÉ A HE OŠTATCE PROSTREDKY. MÔŽETE NEHADVATNE PÔŠADOT ČALUNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODAVATEĽA STOLČKY A PÔŠADOTE HO O OŠBORNÚ SPOLUPRÁČU

124

205

451

531

713

806

993

993

STEELCUT TRIO - 5

ZLOŽENIE:
OBERVOZDORNOSŤ: 90% NOVIA Vlna, 10% POLYAMID
STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 200 000 CYKLOV MARTINDALE
STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 3 - 5 EN ISO 105-B02
ZNAKOVANIE: 4 EN ISO 12945-2
OHŔVVOZDORNOSŤ: EN 1021-1/2, CA TB 117, BS 5852 Pw 1 0.1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVAČOM, NÁSLEDNE ĎALŠIO OČISTITE Vlhkou JEMNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

LED

KOŽA - 6

EM

P100

P1025

P5000

P5110

P5200

P5250

P5310

P5320

P5400

TYP KÓDU:

HŮVŤA

HRŠKA:

1 - 1,2 mm

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE:

6 EN ISO 105-B02

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE

LAHKO OČISTITE VĽUKOU JEJNOU HANDROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VODE.

AK JE MOŽNÉ POUŽITE ČISTU ČIERNU VODU.

NÁSLEDNE JE MOŽNÉ POUŽIŤ REGENERAČNÉ PROSTRIEDKY URČENÉ NA ČISTOTVARNÉ KÓDE PODĽU NA ČALUNENOM NÁBYTKU.

LED

RIB

EM

RIB 11

RIB 16

RIB 20

RIB 12

RIB 17

RIB 22

ZLOŽENIE:

50% POLYAMID, 50% POLYESTER, 0% POLYACRYL

VÁHA:

200 g/m²

ODROVODNOSŤ:

100 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE:

5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER:

4 - 5 EN ISO 105-A12

ODROVODNOSŤ:

0 - 0 EN 10211

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:

PRÁVDELE VYSÁVAJTE VÝSAVČOM, NÁSLEDNE LAHKO OČISTITE VĽUKOU JEJNOU HANDROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE.

PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ:

POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE ČISTACE PROSTRIEDKY.

NELEJTE NA ČALUNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NÁVLINIE A BUDE SA VEĽMI ŽLHO SUŠIŤ.

NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNI POTRHOVA LÁTKA A OSTANE UŽ ZVŮJENÁ.

ČALUNENIE NEMOŽE BUDE PŮVODNÝ VZŮKAD.

NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY.

MOŽETE NENÁVRATNE PŮSOBIŤ ČALUNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODAVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODOBORNÚ SPOLUPRÁCU.

LED

SWING

EM

SW 3102

SW 1101

ZLOŽENIE:

70% RECYK. POLYESTER, 30% POLYESTER

VÁHA:

400 g/m²

ODROVODNOSŤ:

100 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE:

5 - 6 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER:

4 - 5 EN ISO 105-A12

ODROVODNOSŤ:

0 - 0 EN 10211

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:

PRÁVDELE VYSÁVAJTE VÝSAVČOM, NÁSLEDNE LAHKO OČISTITE VĽUKOU JEJNOU HANDROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE.

PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ:

POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE ČISTACE PROSTRIEDKY.

NELEJTE NA ČALUNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NÁVLINIE A BUDE SA VEĽMI ŽLHO SUŠIŤ.

NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNI POTRHOVA LÁTKA A OSTANE UŽ ZVŮJENÁ.

ČALUNENIE NEMOŽE BUDE PŮVODNÝ VZŮKAD.

NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY.

MOŽETE NENÁVRATNE PŮSOBIŤ ČALUNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODAVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODOBORNÚ SPOLUPRÁCU.

LED

RHYTHM

EM

RY06099

RY06067

RY06101

RY06152

RY06121

RY06123

ZLOŽENIE:

100% POLYESTER

VÁHA:

320 g/m²

ODROVODNOSŤ:

70 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE:

5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER:

5 - 7 EN ISO 105-A12

ODROVODNOSŤ:

0 - 0 EN 10211

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:

PRÁVDELE VYSÁVAJTE VÝSAVČOM, NÁSLEDNE LAHKO OČISTITE VĽUKOU JEJNOU HANDROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE.

PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ:

POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE ČISTACE PROSTRIEDKY.

NELEJTE NA ČALUNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NÁVLINIE A BUDE SA VEĽMI ŽLHO SUŠIŤ.

NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNI POTRHOVA LÁTKA A OSTANE UŽ ZVŮJENÁ.

ČALUNENIE NEMOŽE BUDE PŮVODNÝ VZŮKAD.

NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY.

MOŽETE NENÁVRATNE PŮSOBIŤ ČALUNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODAVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODOBORNÚ SPOLUPRÁCU.

12 / 14



LED

THEO

OMEGA

EM

MODERNITA

ZLOŽENIE:

100% POLYESTER

VÁHA:

212 g/m²

ODKROVZDORNOSŤ:

100 000 cycles Martindale

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE:

5 + 8 BS EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER:

4 + 5 UN EN ISO 105-A12

ZNÍSKOVANIE:

3 BS EN ISO 11094-3

OHŔOVZDORNOSŤ:

BS 5832-0, EN1021-1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A DORŽBU:

PRÁVDEJNE VYŠKALUJE VÝŠKALOM. NÁSLEDNE SAHO OČISTITE V LHKOU JEMNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ:

POČISTE CLEANER. **IMPRESSION:** - EKOLOGICKÉ OŠTACE PROSTREDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRÍSPRAVY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAHLINIE A BUDĎ SA VESIE DVAJ ZUSIT. NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNI POTÁHOVA LÁTKA A OŠTANE UŽ ZVLINENÁ. ČALÚNENIE NEHADOBUJENE POUŽIVŤ VODAS. NEPOUŽÍVAJTE BENDŽOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠTACE PROSTREDKY. MOŽETE NEHAPRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZBAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

A collection of eight fabric swatches for the Theo Nets series. The swatches are arranged in two rows. The first row has three swatches: a solid light grey (U60011), a solid dark grey (U60999), and a solid red (U60034). The second row has three swatches: a solid red (U60009), a solid blue (U60076), and a solid blue (U60003). Below these is a single swatch: a solid green (U60006).

LED

THEO

THEO NETS

EM

MODERNITA

ZLOŽENIE:

100% POLYESTER

VÁHA:

219 g/m²

ODKROVZDORNOSŤ:

50 000 CYCLES MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE:

5 + 8 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER:

4 + 5 UN EN ISO 105-A12

ZNÍSKOVANIE:

3 BS EN ISO 11094-3

OHŔOVZDORNOSŤ:

EN1021-1,2

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A DORŽBU:

PRÁVDEJNE VYŠKALUJE VÝŠKALOM. NÁSLEDNE SAHO OČISTITE V LHKOU JEMNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ:

POČISTE CLEANER. **IMPRESSION:** - EKOLOGICKÉ OŠTACE PROSTREDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRÍSPRAVY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAHLINIE A BUDĎ SA VESIE DVAJ ZUSIT. NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNI POTÁHOVA LÁTKA A OŠTANE UŽ ZVLINENÁ. ČALÚNENIE NEHADOBUJENE POUŽIVŤ VODAS. NEPOUŽÍVAJTE BENDŽOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠTACE PROSTREDKY. MOŽETE NEHAPRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZBAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

13 / 14



CLEANEE





Ekologický a certifikovaný prípravok na čistenie potravín, stolíc a sedacích súprav zložený len z prírodných zložiek a bez obsahu škodlivých syntetických látok. Spája výnimočnú profesoňskú čistiacu účinnosť, šetrnosť k materiálom, prírodu a ľudskému zdraviu. V jednom balení je 500 ml. čistiacaj kvapaliny.

CLEANER

Cena bez DPH:	17 €
Cena s DPH:	20,4 €



Ekologický a certifikovaný prípravok na rýchlu, impregnačnú, protivo-vlhčivú a sedacích súprav. Prémiová nanomembránová ochrana ktorá spája nesteroidálne hydrofóbne vlastnosti, UV odolnosť a samočistiaci efekt aj pre bežné domáce použitie. Čistí materiály pred aj po nanesení a udržiava následne čisté. V jednom balení je 250 ml. impregnačnej kvapaliny.

IMPREGNATION

Cena bez DPH:	32 €
Cena s DPH:	38,4 €